

# ユーザーマニュアル

ポータブル CD/DVD ドライブ



**TS8XDVDRW**

(Version 1.8)

 **Transcend<sup>®</sup>**

# 目次

はじめに   .....	1
特色   .....	2
システム動作環境   .....	2
通常の使用 .....	2
データの書込み .....	3
電源 .....	3
注意事項 .....	4
製品概要   .....	5
基本操作   .....	6
コンピュータへの接続 .....	6
ディスクの挿入 .....	6
ディスクの取り出し .....	9
コンピュータからの取り外し   .....	11
ソフトウェアのダウンロード   .....	11
トラブルシューティング   .....	13
システム要件   .....	14
ご注文情報   .....	14
リサイクルと環境への配慮   .....	15
保証規定   .....	16

## はじめに |

トランセンドのポータブル **CD/DVD** ドライブをご購入いただき誠にありがとうございます。このスリムでコンパクトな外付け **CD/DVD** リーダー・ライターはディスクの再生やデータのバックアップが可能なディスクドライブです。ノートブックやネットブック **PC** に簡単に接続することができ、映画の再生、ソフトウェアのインストール、さまざまなデータを **CD/DVD** にコピーできます。また、ライティングソフトとして **CyberLink** の **Power2Go**\*も付属しています。ご使用いただく前にこのユーザーマニュアルを参照ください。

\*Power2Go は **CyberLink**<sup>®</sup>社の登録商標です。このソフトウェアは **Windows**<sup>®</sup> **XP/Vista/7/8** に対応しています。使用方法はソフトウェアユーザーマニュアルを参照ください。

## 特色 |

- 高速データ転送対応の USB 2.0 インターフェイス
- 8 倍速 DVD±R 読出し/書込み、24 倍速 CD-R/RW 読出し/書込み
- CD-R/RW、DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL、DVD-RAM に対応
- 2 層ディスクの読出し/書込みに対応
- **CyberLink Power2Go** ライティングソフトウェアを付属
- USB ポート経由の電源供給(外部電源またはアダプタが必要な場合があります。)
- スリムで丸みを帯びた形状
- コンパクトサイズ
- プラグ&プレイに対応
- 滑り止め防止用ゴム足

## システム動作環境 |

USB2.0 ポート搭載のデスクトップまたはノートブックコンピュータ  
(USB1.1 の環境はサポート対象外です。)

以下のオペレーションシステムのうちいずれか

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Mac OS® X 10.4 or later

## 使用する前に |

以下の安全のガイドラインに従ってご使用ください。



**CD/DVD ドライブをコンピュータへ接続する際には USB ケーブル(ミニ USB 端子 [CD/DVD ドライブ側] – USB 端子[コンピュータ側])を使用します。ケーブル端がポートに正しく接続されているか確認してください。**

### ■ 通常の使用

- 40°C以上または 5°C以下の環境に CD/DVD ドライブを設置しないでください。
- CD/DVD ドライブを落とさないようにしてください。
- CD/DVD ドライブを上下逆さまに置かないでください。安定している場所に正しい向きで設置してください。
- 水や他の液体が CD/DVD ドライブにかからないようにしてください。
- 湿った/濡れた布で本体ケースを拭かないでください。
- 目を傷める恐れがありますので直接レーザーレンズを見ないようにしてください。
- 本体ケースは開けないでください。(開けた場合、製品保証は無効となります。)

- 下記の場所では CD/DVD ドライブを保管しないでください。
  - 直射日光の当たる場所
  - エアコン、ヒーターや熱源をもつ機器の近く
  - 直射日光の当たる車内
  - 強い磁場や振動のある場所
- レーザーレンズには触らないでください。




## ■ データの書込み

- データの書込み中は CD/DVD ドライブを持ち上げたり、移動させたりしないでください。
- データ損失や損傷についてトランセンドでは責任を負いません。 高品質の記録メディアを使用してデータのバックアップを行い、データがコピーされていることを確認することをお勧めします。また、重要なデータは別のコンピュータや記録メディアにもバックアップするなどしてください。
- コンピュータとのデータ転送で High-Speed USB 2.0 のデータ転送率をご利用いただくために、コンピュータに必要な USB ドライバがインストールされているか確認ください。確認の方法については、コンピュータまたはマザーボードのマニュアルを参照ください。

## ■ 電源

- CD/DVD ドライブはコンピュータの USB ポートから直接電源供給を行います。但し、古いタイプのコンピュータの中には USB ポートからの供給電源が不足しているものがあります。この場合、USB Y ケーブルをコンピュータの USB ポートに接続し、動作に必要な電源を供給してください。

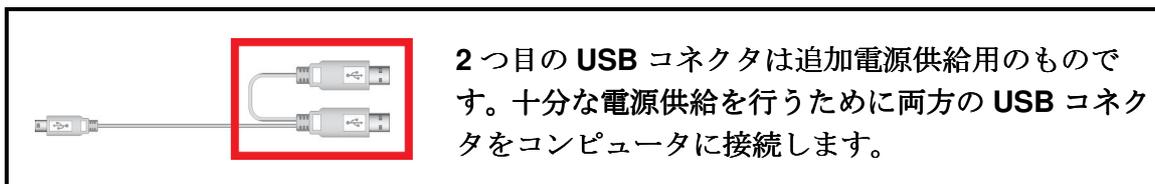

- CD/DVD ドライブをコンピュータに接続する場合は同梱の USB ケーブルをご使用ください。また、損傷等のあるケーブルは使用しないでください。


- USB ケーブル上に物を置かないでください。また、誰かがつまずいたり、踏んだりされることがないように配置してください。
- USB Y ケーブルを使用しているにもかかわらず十分な電源が供給できていない場合は、トランセンドの USB 電源アダプタ(TS-PA2A、別売り)を CD/DVD ドライブに接続することをお勧めします。



#### ■ 注意事項

CD/DVD ドライブをコンピュータから取り外す場合は“コンピュータからの取り外し”の手順に従ってください。

## 製品概要 |

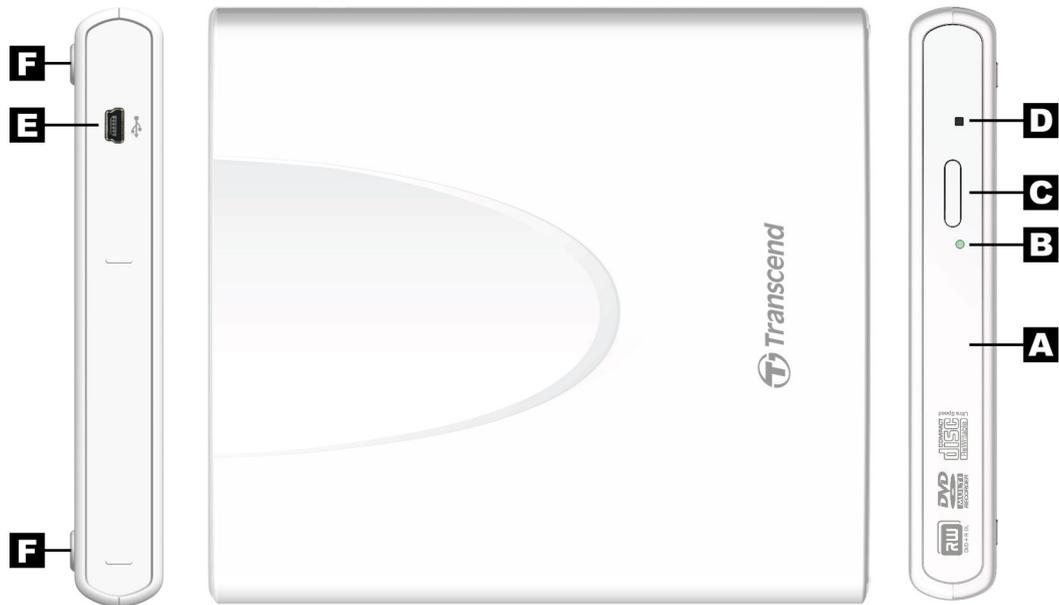


<b>A</b>	ディスクトレイ
<b>B</b>	読出し/書込み表示灯
<b>C</b>	取り出しボタン
<b>D</b>	緊急取り出し
<b>E</b>	ミニ USB ポート
<b>F</b>	滑り止め防止ゴム

## 基本操作 |

### ■ コンピュータへの接続

1. USB ケーブルのミニ USB 端子を CD/DVD ドライブのミニ USB ポートへ接続します。
2. USB ケーブルの USB 端子をコンピュータの利用可能な USB ポートへ接続します。

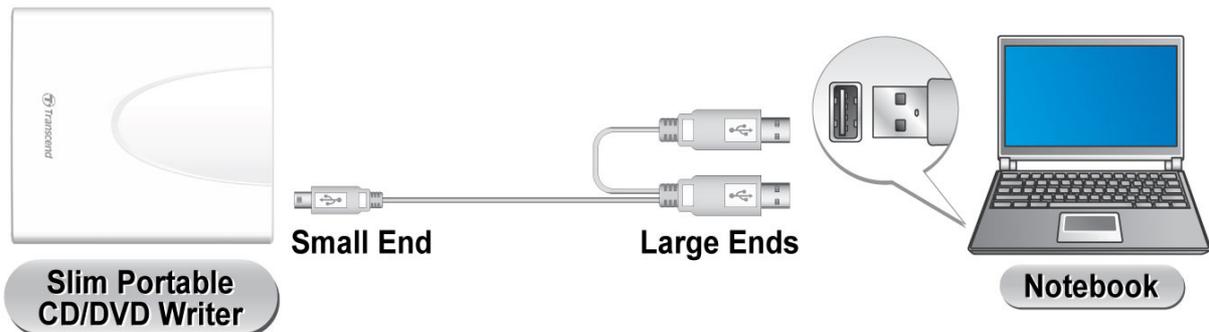

**注記:** 十分な電源供給を行うために **USB** ケーブルの 2 つのコネクタをコンピュータに接続するようにしてください。

3. CD/DVD ドライブがコンピュータに正しく接続されると、CD/DVD ドライブに対応する新しいドライブ番号を割り当てられたローカルディスクドライブが**マイコンピュータ**に表示されます。また、Windows® のシステムトレイにはリムーバブルハードウェアアイコン  が表示されます。




マイコンピュータ(例: DVD RW Drive [D:])


4. CD/DVD ドライブは光学ディスクドライブとして CD/DVD の再生したり、Power2Go ソフトウェアで CD/DVD への書き込みを行うことができます。

### ■ ディスクの挿入


1. CD/DVD ドライブ前面の取り出しボタンを押すとディスクトレイが開きます。

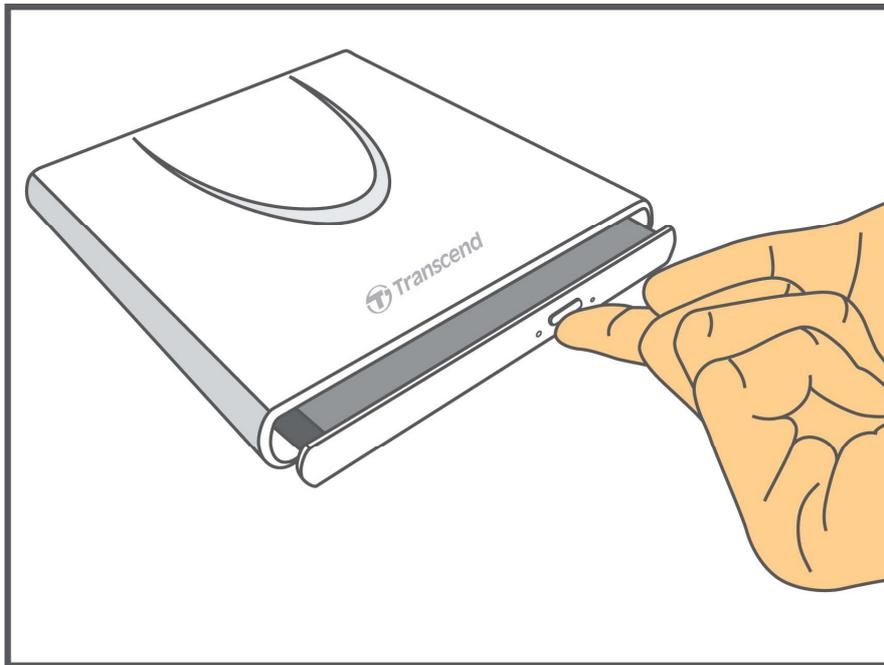


2. ディスクトレイを全開になるまでゆっくりと引き出します。

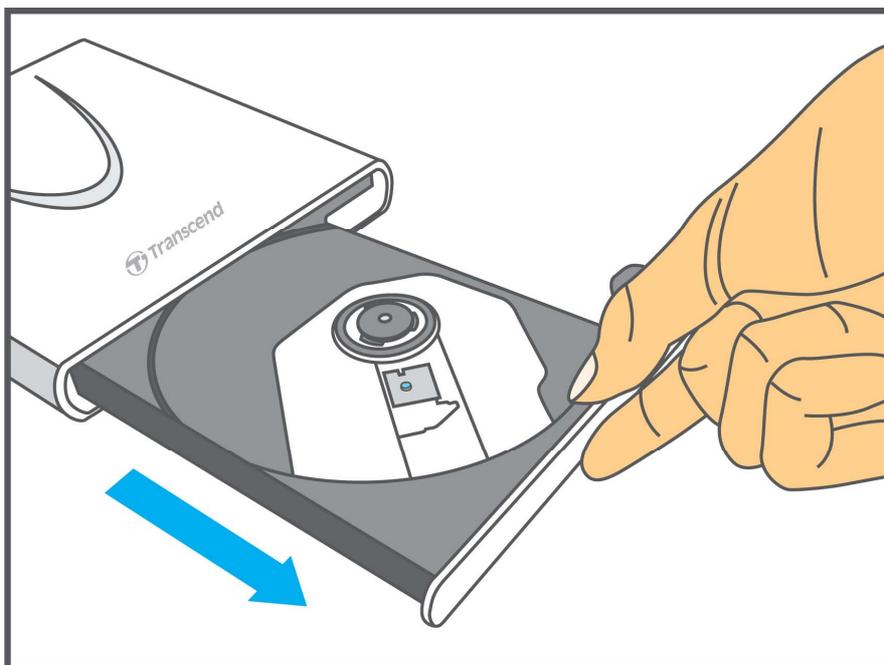


3. CD または DVD をトレイにセットします。

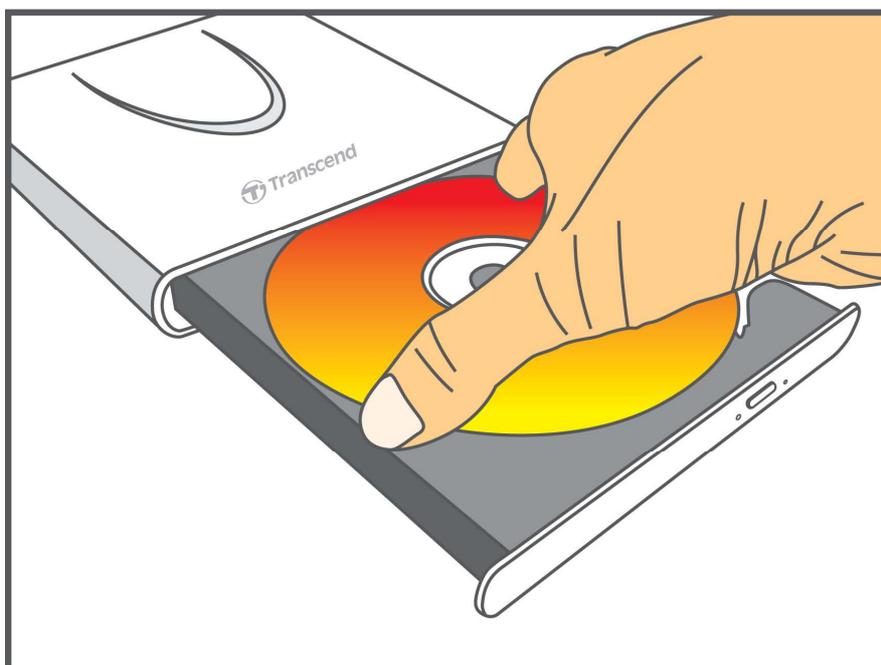

4. ディスクトレイの中心にディスクを乗せて CD/DVD ドライブに固定します。

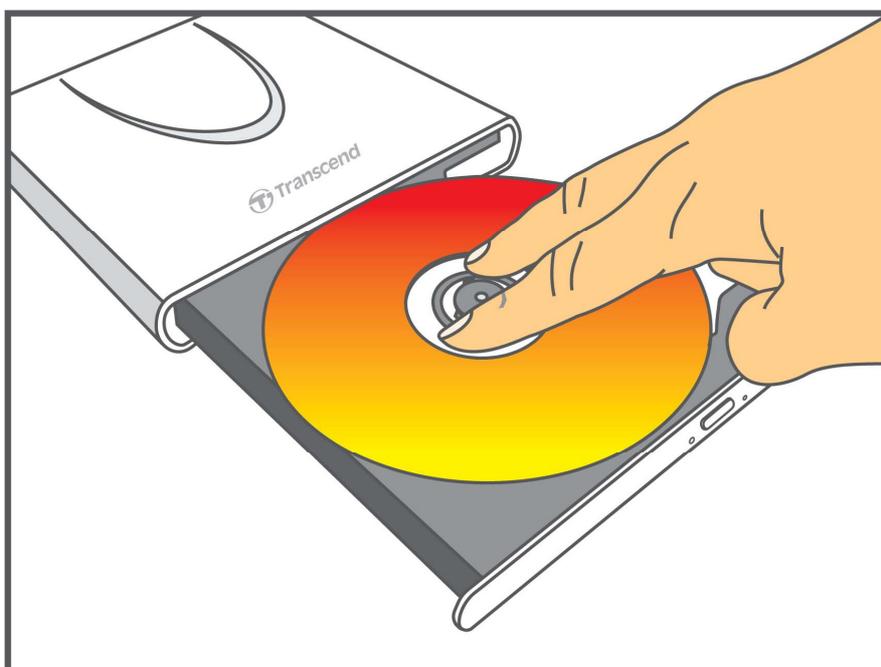


5. ディスクトレイを押して CD/DVD ドライブを閉じます。トレイが完全に閉まると LED が点滅します。

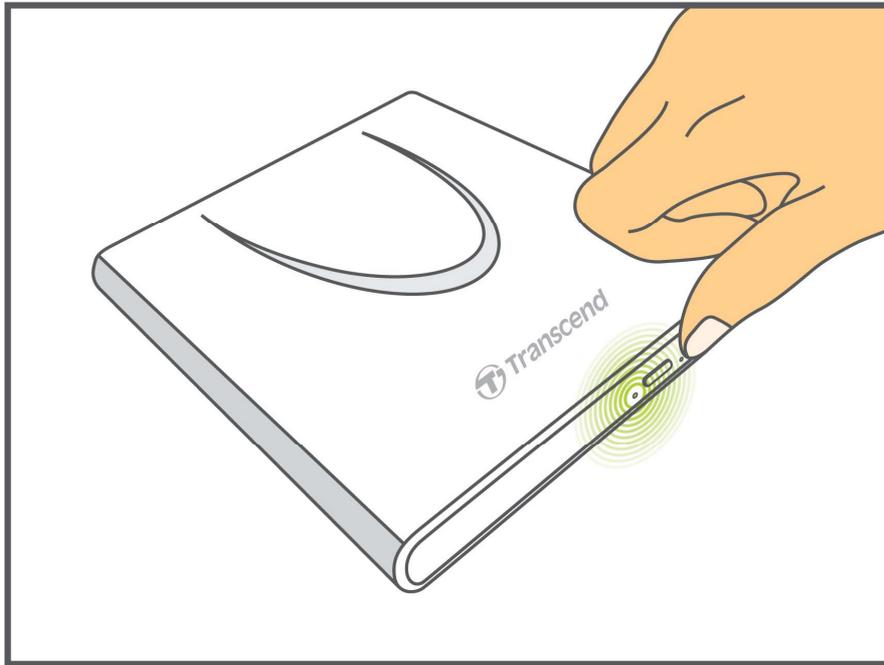


## ■ ディスクの取り出し


1. 取り出しボタンを押すと、ディスクトレイが開きます。

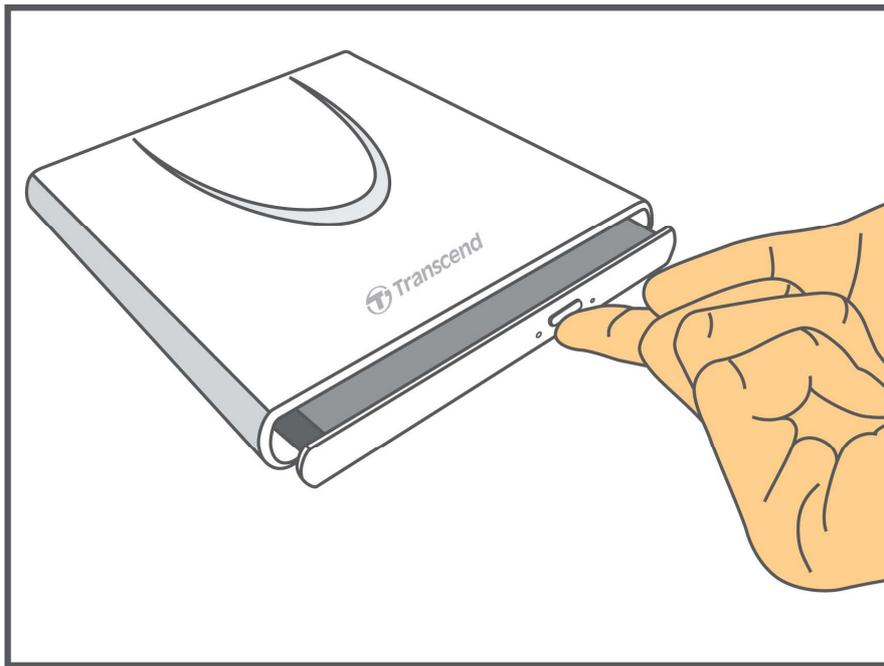

2. ディスクトレイを全開になるまでゆっくりと引き出します。

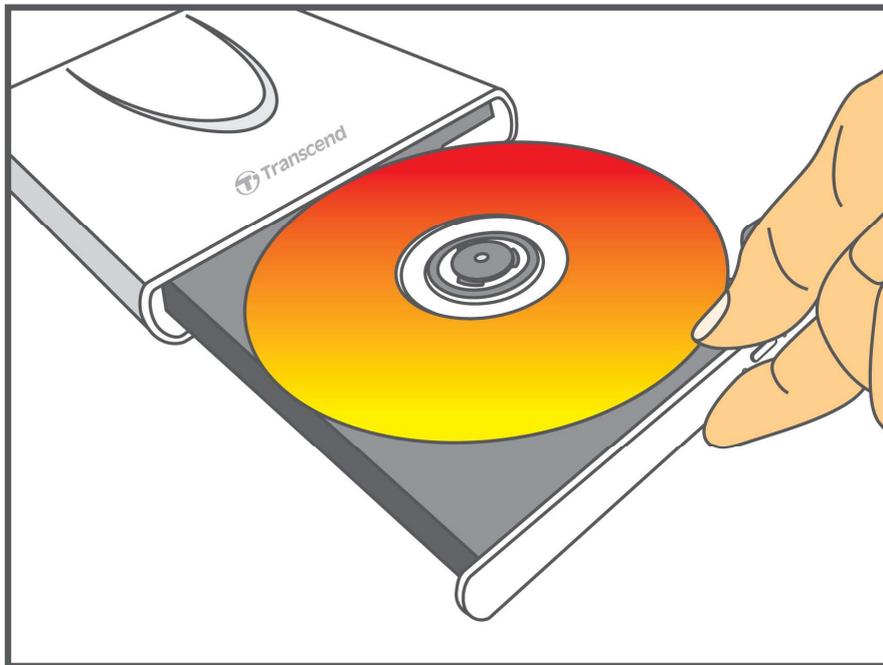

3. スピンドルに親指をあて、ディスクを上側に引き上げて取り外します。

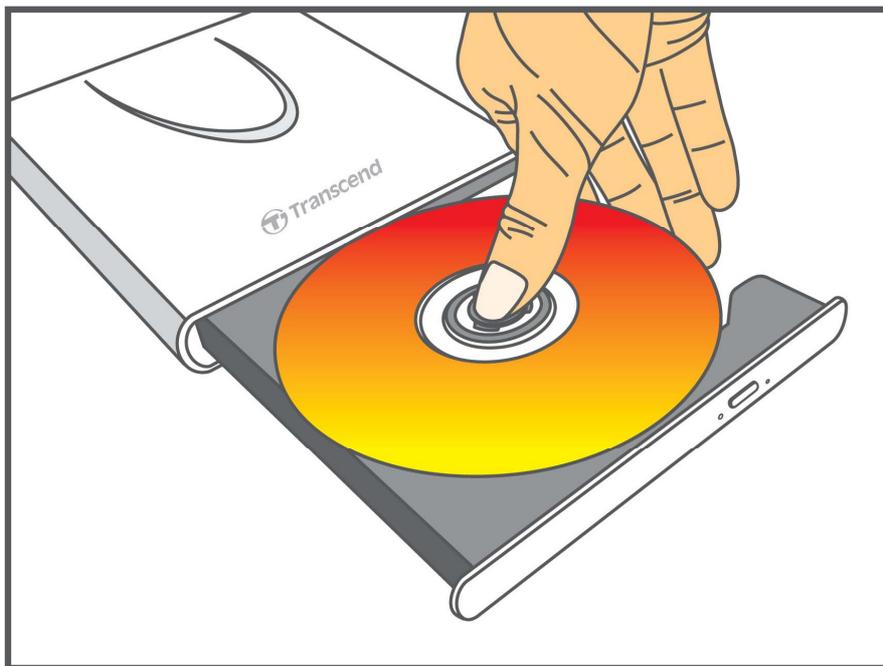

## コンピュータからの取り外し |



ディスクが動作している場合は **CD/DVD** ドライブをコンピュータから取り外さないでください。

1. システムトレイにあるハードウェアアイコン  を選択します。
2. **‘Safely remove Hardware’** ハードウェアの安全な取り外しというポップアップメニューが現れます。クリックして続けます。



3. **“The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.”** デバイスは安全にシステムから外すことができますというメッセージボックスが現れます。



**Windows®** コンピュータから取り外す場合はこの方法に従ってください。

## ソフトウェアのダウンロード |

**CyberLink® Power2Go** (LE Version)と **CyberLink® MediaShow** (trial version)が無料で利用いただけます

注記: **CyberLink® Power2Go** と **MediaShow** は **Windows® XP/Vista/7/8** で使用できます。

インストールを行う前に **DVDRW** がコンピュータに接続されていることを確認してください。

1. ダウンロードセンターから **CyberLink Media Suite 10** をダウンロードします。  
[www.transcend-info.com/downloads](http://www.transcend-info.com/downloads).
2. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍します。
3. 実行ファイル(.exe)をダブルクリックしてセットアッププログラムを起動します。
4. 表示される手順に沿ってインストールを完了させます。

**CyberLink Power2Go**: CDやDVDにデータをコピーするためのソフトウェアです。また、簡易ディスクユーティリティと簡単コピーが可能なエクスプレスモードも含まれています。



**Power2Go 8**  
Burn All Media to Any Disc

Windows 8 Compatible

- Burn files and copy discs to BDXL, Blu-ray, DVDs and CDs
- Encrypt and safeguard your files on discs
- Create pro-like video DVDs, burn audio CDs, and rip MP3s

Features: Burn, Rip, Recovery, Backup, Slideshow, Copy, Create DVD, Secure

**CyberLink MediaShow:** シンプル操作でメディアファイルの蓄積、編集、作成が可能なソフトウェアです。



**MediaShow 6**  
Organizing, Creating and Sharing. Fun and Fast!

Windows 8 Compatible

- One-click fixes to preserve photos for generations
- Smart workflow to tag & search faces in archived photos

2012

Features: YouTube, Facebook, Slideshow, Backup, Copy, Create DVD, Secure


## トラブルシューティング |

もし故障が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目をチェックしてください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィスまでお問い合わせください。ウェブサイトでも **FAQ** とサポート情報を公開しております。

### ■ **OS が CD/DVD ドライブを認識しません**

下記の項目をチェックしてください。

1. CD/DVD ドライブが正しく **USB** ポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取り外してから再度接続してください。正しく接続されている場合は、別の利用可能な **USB** ポートに接続してください。
2. CD/DVD ドライブに同梱されている **USB** ケーブルを使用していますか。使用していない場合は、トランセンドの **USB Y** ケーブルを使用して接続してください。
3. CD/DVD ドライブはコンピュータの **USB** ポートから直接電源供給を行います。但し、古いタイプのコンピュータの中には **USB** ポートからの供給電源が不足しているものがあります。この場合、**USB Y** ケーブルの 2 つの **USB** コネクタをコンピュータの **USB** ポートに接続し、動作に必要な電源を供給してください。

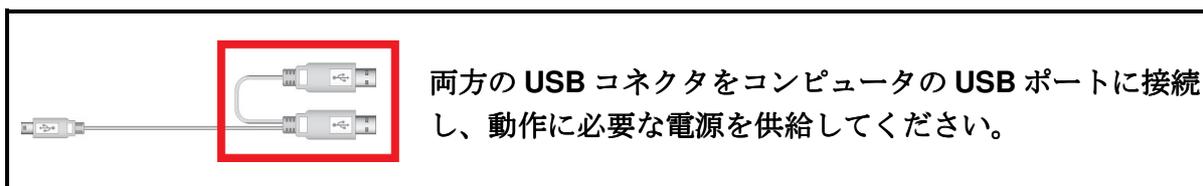

4. その **USB** ポートは利用可能ですか。他の **USB** 機器なども利用可能でない場合は、ご使用のコンピュータ(又はマザーボード)のマニュアルを参照して利用可能な状態にしてください。
5. **USB Y** ケーブルを使用しているにもかかわらず十分な電源が供給できていない場合はトランセンドの **USB** 電源アダプタ(TS-PA2A、別売り)を CD/DVD ドライブに接続することをお勧めします。



### ■ **マイコンピュータに CD/DVD ドライブのドライブが表示されません**

1. 1 つの **USB** ポートからでは CD/DVD ドライブの動作に必要な電源が十分に供給できない場合があります。2 つの **USB** コネクタがコンピュータに直接接続されているか確認してください。
2. **USB** ハブを使用して CD/DVD ドライブを接続しないようにしてください。



■ **CD/DVD ドライブの電源がオンにできません(LED が点滅しません)**

下記の項目をチェックしてください。

1. CD/DVD ドライブが正しく USB ポートに接続されているか確認してください。
2. その USB ポートは正しく動作していますか。別の USB ポートに接続して動作を確認ください。

■ **ディスクの読み出しができません**

ディスクが汚れている、傷がついているなどの可能性があります。CD/DVD のクリーニングを行ってください。

■ **書込みエラーが発生します**

品質の悪い記録メディアを利用した場合に発生することがあります。別ブランドの記録メディアをお試しすることをお勧めします。


システム要件 |

	<b>CPU:</b> Intel Pentium III 800 MHz または同等のスペック ( <b>最低限</b> ) Intel Pentium IV 2.0 GHz 以上 ( <b>推奨</b> )
ハードウェア	メモリ: 256MB 以上 ハードドライブ: 20GB 以上の空き容量 インターフェイス: USB2.0 ポート
ソフトウェア	対応 OS: Windows® XP、Windows Vista®, Windows® 7、Windows® 8

ご注文情報 |


製品名	型番
USB 電源アダプタ	TS-PA2A

## リサイクルと環境への配慮 |



**製品のリサイクル(WEEE):** 本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークはWEEE指令対象製品であることを示しています。

電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するようにしてください。



**バッテリーの廃棄:** このマークはEU新電池指令(2006/66/EC)に該当する充電式バッテリーを内蔵している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。

バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。

取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そうとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。

## 保証規定 |

“枠を越えて、更に上に”はトランセンドのカスタマーサービスにおける姿勢です。私たちは常に自身を業界基準よりも高い位置に置くように心がけています。それはお客様の満足を得られるための私たちの義務だと思っております。

トランセンドの製品は全て保証付きで、不良品のないようにテストを受け、公示している仕様に準拠していることを確認しています。トランセンドのフォトフレームが、推奨された環境において通常の使用をしている間に、製造や部品の不備のせいで不具合が起きた場合、保証期間内であれば修理もしくは同等の製品との交換を行います。ここでは保証の条件と制限事項について述べます。

**保証期間:** トランセンドの **USB 3.0 / SATA-III Combo 拡張カード**の保証は、購入日から**2年間**有効です。保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。トランセンドは製品を検査し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定します。修理か交換の決定はトランセンドにお任せください。トランセンドでは該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利も保有させていただきます。

**制限事項:** 本保証は、事故、不正扱い、酷使、不正な取付け、改造、天災、間違った使用、電気的問題などによる不良には適応いたしません。また、製品ケースの取り外し、品質シールや製品シリアル番号を含めた製品表面の物理的ダメージ、誤用、変更が認められる製品の保証はいたしません。トランセンドは、ハードディスクやフラッシュメモリデバイスの故障によるいかなるデータの損失について復旧の責任を負いません。トランセンドのフォトフレームは業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用してください。トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージについての責任を負わないこととします。また、後発的、間接的又は偶発的なダメージや、負債、投資の損失、データの損失によるビジネス弊害などについても一切の責任を負わないこととします。また、サードパーティの装置のダメージや故障については、その可能性を認知していたとしても責任を負いません。

### おねがい

- 故障品の修理/交換の受け付けは弊社に送付いただくことで受け付けております。弊社より返送時は弊社負担ですがご送付いただく際は送料をご負担ください。
- 本製品は将来改良の為予告なく変更する場合があります。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。

保証サービスを円滑に行うために、**購入日から30日以内に製品登録を行ってください。**

[www.transcend-info.com/register](http://www.transcend-info.com/register)

❖ ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。



**Transcend Information, Inc.**

[www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com)

\* Transcend ロゴは Transcend Information, Inc.の登録商標です。

\*すべてのロゴとマークは各社の商標です。